



ANSELL FOCUS COLLECTION
BY PRESIDENT SAFETY

HAND PROTECTION POCKET GUIDE

ansell.com



11-819 ESO
HyFlex

Ansell
PROTECTIVE
EQUIPMENT
CE
EN 455
NITRILE
GLOVES
MADE IN THAILAND

ANSELL FOCUS COLLECTION

By President Safety

President Safety hecht veel waarde aan partnerships, zowel met onze afnemers als met onze leveranciers. Voor het top segment in werkhandschoenen zijn wij in dat kader tot een prachtige samenwerking met Ansell gekomen.

Met onze partners komen wij graag tot het samenstellen van een compact focus assortiment. In dit geval samengesteld uit de bekende hardlopers aangevuld met de innovaties van Ansell. Belangrijkste reden daarvoor is dat wij dat assortiment op voorraad kunnen houden waardoor wij continuïteit en snelle levering kunnen garanderen. Voor u als dealer in PBM een mooie kans om dit prachtige merk zeer laagdrempelig toe te kunnen voegen aan uw assortiment.

Wilt u bezoek ontvangen van één van onze buitendienst mensen om hierover meer informatie te ontvangen, mail dan naar sales@presidentsafety.nl of bel met 0181 878 000.

Have a safe day!

Team President Safety B.V.

EEN WERELDLEIDER VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMINGSOPLOSSINGEN

Zo zit ons bedrijf in elkaar: een overzicht van Ansell's wereldwijde infrastructuur voor verkoop, productie en toelevering.



Positie nr. 1 of 2
in alle belangrijke sectoren wereldwijd



Leveren beschermingsoplossingen aan **ruim 25 specifieke sectoren**



Verkopen **meer dan 10 miljard handschoenen** per jaar



De gemiddelde zorgprofessional gebruikt jaarlijks bijna **1.200 paar Ansell-handschoenen**



Beschermen dagelijks meer dan **10 miljoen** werknemers



Meer dan **100 nieuwe producten** geïntroduceerd in de afgelopen 2 jaar



14.000+
werknemers




In dienst van de veiligheid

Ansell beschermt mensen al meer dan 125 jaar. We hebben speciale teams samengesteld die onderzoeken wat werknemers in verschillende industrieën nodig hebben. Onze mensen leggen zich erop toe oplossingen te ontwikkelen op basis van de gevaarlijke omstandigheden waarmee werknemers dagelijks tijdens hun werk worden geconfronteerd.

Ansell staat in dienst van de veiligheid van de werknemers: wij leveren een uitgebreid assortiment handschoenen en kleding die aan de hoogste eisen voor productbescherming voldoen.

19 



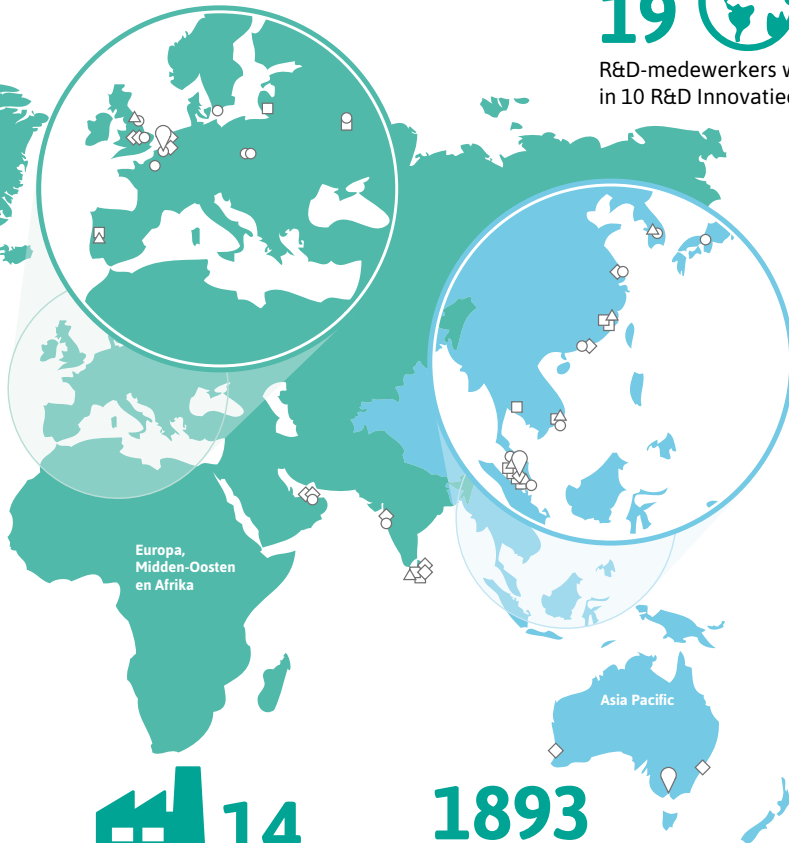


R&D-medewerkers wereldwijd
in 10 R&D Innovatiecenters



 14
vestigingen

1893  Opgericht in
Australië

Legenda

-  Bedrijfsknooppunten
-  Kantoren
-  Productiefaciliteiten
-  Magazijn/distributiefaciliteiten
-  Onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten

BRANDS

Ons merkenportfolio bestaat uit zes hoofdmerken: ActivArmr[®], AlphaTec[®], EDGE[®], HyFlex[®], MICROFLEX[®] en TouchNTuff[®]. Het productaanbod bestaat uit veelzijdige oplossingen voor hand-, arm- en lichaamsbescherming die voor iedere sector of toepassing zorgen voor superieur comfort, prestaties en bescherming. Raadpleeg onze productindex om alle producten per merk te bekijken.

Merk	Categorie	Positionering	Eigenschappen en voordelen
ACTIVARMR[®]	Gespecialiseerde bescherming	ActivArmr [®] -handschoenen en -veiligheidskleding zorgen voor bescherming bij gevaarlijke toepassingen in extreme omstandigheden.	<ul style="list-style-type: none"> Verschillende segmenten Thermische bescherming Schokbescherming Toepassingen met een hoog risico
AlphaTec[®]	Chemische en vloeistofbescherming	AlphaTec [®] -handschoenen en -kleding bieden volledige zekerheid in een omgeving met chemische risico's.	<ul style="list-style-type: none"> Chemische bescherming Beschermingstechnologie voor uiteenlopende gevaren Brede selectie materialen en polymeren Gevoerde en ongevoerde handschoenen Selectie voor meerdere toepassingen Handschoenvarianten voor grip op droge/natte voorwerpen
EDGE[®]	Mechanische, chemische bescherming van producten & werknemers	EDGE [®] -handschoenen zijn een betrouwbare, functionele en betaalbare oplossing.	<ul style="list-style-type: none"> Mechanische bescherming Chemische en vloeistofbescherming
HyFlex[®]	Mechanische bescherming	HyFlex [®] -handschoenen en -armbeschermers stellen werknemers in staat om veilig en productief te kunnen presteren tegenover industriële gevaren.	<ul style="list-style-type: none"> Verschillende segmenten Snijbescherming Multifunctioneel Oliefbescherming Gemaakt voor comfort
MICROFLEX[®]	Bescherming van producten & werknemers	Microflex [®] handschoenen voor eenmalig gebruik bieden meer dan bescherming. Ze brengen het comfort, de prestaties en productiviteit van werknemers naar een hoger niveau met gepatenteerde technologieën die voor meer grip en sterkere chemische weerstand zorgen. Daarnaast hebben ze dankzij hun ergonomische ontwerp ook een superieure pasvorm.	<ul style="list-style-type: none"> Extra integriteit van de barrière (0,65 AQL voor veel soorten) Extra sterk en duurzaam Dubbeltvoudige certificering (EN 455 Medisch en PBM) voor veel handschoenen Brede keuze aan polymeren Verschillende kleuren en maten
TouchNTuff[®]	Bescherming van producten & werknemers	TouchNTuff [®] -handschoenen voor eenmalig gebruik zorgen voor een superieure vingergevoeligheid en elasticiteit voor werkzaamheden in de industrie, laboratoria of een gecontroleerde omgeving.	<ul style="list-style-type: none"> Meer bescherming tegen chemische spatten Uitgebreid schoon/steriel aanbod Siliconenvrije constructie Brede keuze aan polymeren

LEGENDA INDUSTRIE-ICONEN

Controleer voor ieder product aan de hand van de onderstaande iconen voor welke sector het wordt aanbevolen. Ook kunt u onze industriegids raadplegen waarin een selectie producten per industrie worden vermeld.



Luchtvaart



Land- en wijnbouw



Auto-industrie



Automotive Aftermarket



Bouwsector



Chemisch



Defensie



Duiken



Elektronica



Brandweer & reddingsdiensten



Hulpdiensten



**Voedselverwerking en
aanverwante diensten**



Glas



Industrie



Schoonmaakdiensten



Ordediensten



Logistiek en warehousing



Machines & uitrusting



Onderhoud



Metaalproductie



Mijnbouw



Olieverwerking & -raffinage



Farmacie & life sciences



Openbare nutsvoorzieningen



Recreatief duiken



Recycling



Verzenden



Redding boven water



Transportsector

Ansell**GUARDIAN**[®]

Ansell**GUARDIAN**[®] is een service, van onze veiligheidsdeskundigen, waarmee onze klanten hun veiligheid en productiviteit kunnen verbeteren. Hier wordt 45 jaar ervaring met veiligheidsevaluaties gecombineerd met een datagestuurde methodologie voor unieke, gepersonaliseerde evaluaties.

Veiligheids en naleving

We bieden oplossingen voor risicobeheer op maat en zorgen zo voor extra veiligheid van werknemers, betere naleving van de regels en een afname van de hoeveelheid letsel.

Kostenbeheersing

Wij geven advies om uw bedrijfsprestaties te verbeteren en de totale kosten voor uw bedrijf te minimaliseren.

Productiviteit

Met onze aanbevelingen van beste praktijken kunt u uw PBM-distributie optimaliseren, de productie van uw bedrijf verbeteren en de hoeveelheid afval verminderen, wat tot een hogere productiviteit leidt.



Ansell**GUARDIAN**[®] Chemical

Ansell**GUARDIAN**[®] Chemical maakt het makkelijker de handschoenen en pakken voor uw unieke combinatie chemische stoffen te kiezen. Of maak gebruik van onze selfservice-tool om onze uitgebreide gegevens over chemische permeatie en degradatie te doorzoeken en de juiste hand- en lichaamsbescherming te vinden voor de chemicaliën die u gebruikt.

Zoek op CAS nummer of stofnaam:

ansellguardianpartner.com



Hoe werkt het:

- 1 Op stofnaam of CAS nummer zoeken
- 2 Op productnaam of materiaaltipe zoeken
- 3 Bekijk de permeatie en degradatiegegevens en bepaal welke oplossingen het het beste voldoen

CAS	NAAM CHEMISCHE STOF
110-82-7	CYCLOHEXAAN



CHEMISCHE PERMEATIEWAARDEN



➤ [Ga voor meer informatie naar ansell.com/services](https://ansell.com/services)

ansell.com

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. © 2022 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Ansell

WORKER EXPERIENCE INNOVATION

Ansell heeft altijd gepioneerd met verschillende innovaties op het gebied van handschoenontwerp die door de jaren heen de norm in de industrie zijn geworden. Wereldwijde inzichten in de behoeften van eindgebruikers omzetten in technologische oplossingen die het comfort, de prestaties en bescherming van werknemers verhogen, is het kenmerk van onze innovativiteit.



Prestatietechnologieën

ANSELL GRIIP™ Ansell Grip Technology

Door de ANSELL GRIP™-coating hoeft de gebruiker minder kracht uit te oefenen voor een goede grip op droog, vettig of nat gereedschap of materiaal. Handen en armen worden minder snel moe en de bewegelijkheid, veiligheid en productiviteit verbeteren.

Coating die de handcontouren volgt



Veilig werken met werktuigen en materialen

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technok

ERGOFORM™ Technology is een technologie waarmee Ansell veiligheidsoplossingen ontwikkelt die bij repetitieve taken spier- en botaandoeningen helpt voorkomen en de prestaties van werknemers verbetert.

Ons ontwerp reduceert spanning op pezen en gewrichten




Ergonomische pasvorm zorgt voor superieur comfort en maximale bewegingsvrijheid

FORTIX™ Abrasion Resistance Technok

FORTIX™ Technology maakt de coating sterker door een veerkrachtige polymersamenstelling die in de hele coating is verwerkt en/of op plekken die sneller slijten om de gebruiksduur van de handschoen te verlengen en het comfort van de werknemer te verhogen.

Dunne, duurzame coating op waterbasis



Een schone, oplosmiddelvrije handschoen


Beschermingstechnologieën

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

INTERCEPT™ Technology combineert synthetische en natuurlijke vezels tot hoogwaardige garens die een hoge snijbescherming bieden op plaatsen waar je meer risico op snijwonden loopt. En dat allemaal met een hoge mate van comfort en bewegelijkheid.



Garens uit een mix van zachte, comfortabele vezels




Speciaal ontwikkelde vezels met een hoge sterktegraad

Soepele ultralichte en lichte referenties

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology combineert polymeren in gepatenteerde meerlaagse structuren specifiek voor een bepaalde toepassing en biedt superieure bescherming aan dragers in chemische, biologische, radiologische en nucleaire omstandigheden.*

Meerlaags barrière tegen deeltjes, vloeibare en gasvormige chemicaliën



*Producten & materialen bieden geen bescherming tegen gevaren van ioniserende straling

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

RIPEL™ Technology is een oppervlaktebarrière die olie, smeermiddelen, chemicaliën en andere vloeistoffen afstoot zodat ze niet in contact kunnen komen met de huid.


Olie- en smeermiddelafstotende coating vormt een barrière tegen contact met olie, smeermiddelen, chemische stoffen of vloeistoffen



Voeringmateriaal

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

TNT™ Technology is een gepatenteerde polymersamenstelling die nog beter beschermt tegen spatten van uiteenlopende gevaarlijke chemicaliën voor een duurzame bescherming met een zacht en comfortabel gevoel.



Actieve weerstand tegen permeatie van chemische stoffen


Zelf ontwikkelde nitrilsamenstelling beschermt tegen een ruime waaier aan chemicaliën

Comforttechnologieën

AQUADRI™ Moisture Management Technology

AQUADRI™ Technology is gemaakt van een speciale samenstelling dat transpiratie via microporiën afvoert en warmte verspreidt. Hierdoor voelt de handschoen koeler en comfortabel aan.

Warmteregulerende eigenschappen




Zweetafvoerdend composietmateriaal

ZONZ™ Comfort Fit Technology

ZONZ™ Technology maakt gebruik van speciale garens en verschillende breipatronen voor een betere pasvorm van de handschoen waardoor handen vrijer kunnen bewegen en minder snel vermoeid raken.

Zones met los weefsel voor ventilatie en bewegelijkheid



Comfort in de duimholte

BESCHERMINGSOPLOSSINGEN INDEX

Merk	Referentie	Pagina
Mechanische bescherming		
Multifunctioneel		
HyFlex®	11-618	11
HyFlex®	11-849	12
HyFlex®	11-840	13
HyFlex®	11-800	14
HyFlex®	11-801	15
HyFlex®	11-421	16
Snijbescherming		
HyFlex®	11-423	17
HyFlex®	11-550	18
HyFlex®	11-561	19
HyFlex®	11-819 ESD	20
HyFlex®	70-118	21
HyFlex®	11-425	22
ActivArmr®	80-600	23
Olieafstotend		
HyFlex®	11-919	24
Nitratough™	N660	25
ActivArmr® Hycron®	27-607/27-805	26
Elektrische bescherming		
ActivArmr®	96-001/96-002	27
ActivArmr®	RIG014Y	28
Impactoplossingen		
RINGERS®	R065	29
RINGERS®	R068	30
RINGERS®	R085	31

Merk	Referentie	Pagina
Chemische bescherming		
Chemische oplossingen		
NBR Nitril		
AlphaTec®	58-530W/535W	32
AlphaTec® Solvex®	37-675	33
AlphaTec® Solvex®	37-185	34
AlphaTec®	37-300/310/320	35
AlphaTec®	37-676	36
NE Neopreen		
AlphaTec®	53-001	37
NE Neopreen		
AlphaTec®	29-500	38
NRL Natuurrubberlatex		
AlphaTec®	87-650	39
AlphaTec®	87-104	40
AlphaTec®	87-108	41
AlphaTec®	87-118	42
AlphaTec®	87-900	43
Oplossingen voor eenmalig gebruik		
TouchNTuff™	92-600	44
MICROFLEX®	93-260	45

HyFlex® 11-618

Art. nr. 2.25.11.618.00

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGEN**Het ijkpunt als het gaat om gevoeligheid, beweeglijkheid en soepelheid**

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Nylon
Coatingmateriaal	Polyurethaan
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	18
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	195 - 245
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Deze uiterst dunne handschoenen voelen bijna als een tweede huid, ze zitten heel comfortabel en bieden een pasvorm en vingergevoeligheid voor de fijnste werkzaamheden in een droge of licht geolieerde omgeving
- Ze presteert ook optimaal in toepassingen waar nu met katoenen handschoenen of zelfs helemaal zonder handschoenen wordt gewerkt, ondanks het gevaar voor schaafwonden, blaren en kleine verwondingen
- Bovendien zijn de donkere handschoenen 11-618 goed geschikt voor vrij vervuilde omgevingen

Opmerking: geschikt voor speciaal gebruik

SECTOREN**CATEGORIE II****PRESTATIESCORES**

EN 388:2016



3121X

IDEALE TOEPASSINGEN

- Lichte assemblage
- Eindassemblage, airco, elektrische motoren, assemblage van kabelbomen
- Afwerking
- Cosmetica/kunststoffen
- Oppakken en bevestigen van kleine onderdelen
- Witgoed en elektrische toestellen

EXTRA EIGENSCHAPPENAntistatisch
EN 1149Vending-
automaten**TECHNOLOGIEËN**

HyFlex® 11-849

Art. nr. 2.25.11.849.00

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGEN

Dermatologisch getest

Dunne FORTIX™-coating van nitrilschuim voor ventilatie met een extreme duurzaamheid

Perfekte pasvorm voor optimaal comfort
Versteving van spandex en ergonomisch ontwerp



Houd je aandacht bij je werk. Wij beschermen je

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Nylon, spandex
Coatingmateriaal	Nitrilschuim
Afwerking	Volledig gecoat
Steken per inch	18
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	210 - 255
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

Ontworpen voor comfort en bescherming van je hele hand tegen krassen, scheuren en vuil door middel van:

- 360°-ademende coating die de handrug extra beschermt, zonder in te boeten op comfort
- FORTIX™-bescherming voor je hele hand voor langere draagtijd bij schurende toepassingen in een droge omgeving
- ANSELL GRIP™ Technology voor stevige grip en een veiligere werkdag
- Ergonomisch ontwerp voor een stevige en comfortabele pasvorm die de prestaties van werknemers helpt verbeteren

SECTOREN



CATEGORIE II

PRESTATIESCORES



IDEALE TOEPASSINGEN

- Montagebanden bevoorraden
- Algemene werken
- Onderhoud
- Grondstoffen in ontvangst nemen

EXTRA EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Latexvrij

Siliconenvrij

TECHNOLOGIEËN



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

HyFlex® 11-840

Art. nr. 2.25.11.840.00

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGEN

Uitsteunende duurzaamheid zodat ze langer gedragen kunnen worden bij schurende toepassingen

Flexibele drager biedt uitstekende, comfortabele pasvorm

Extra ventilatie houdt je handen koel



Tot 2 x duurzamer dan hoogwaardige nitrilhandschoenen voor algemeen gebruik

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Nylon, spandex
Coatingmateriaal	Nitrilschuim
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	15
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lengte (mm)	200 - 275
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- De nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd) is 20% meer ademend dan vroegere materialen, zodat de handen minder transpireren en koeler en droger blijven
- Door het goed passende ontwerp zit de handschoen als een tweede huid rond de palm voor meer comfort en vingergevoeligheid en een grotere beweeglijkheid als er tussen taken wordt gewisseld
- Ergonomische pasvorm
Geoptimaliseerde breitechniek aan de basis van de pink, over de vingertoppen en in de palm volgt de natuurlijke handcontouren volledig
- Siliconenvrij. Geen contaminatie door siliconen op metalen onderdelen vóór het verven
- Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat

SECTOREN



CATEGORIE II

TECHNOLOGIEËN



EXTRA EIGENSCHAPPEN



PRESTATIESCORES



IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage van kleine onderdelen
- Algemene werkzaamheden
- Verwerken van grondstoffen
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Systemen aanpassen en aanschroeven

HyFlex® 11-800

Art. nr. 2.25.11.800.00

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGEN

Het verbeterde ontwerp biedt tot 30% meer ventilatie. Voor de hele dag comfort, elke dag opnieuw

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Nylon
Coatingmateriaal	Nitrilschuim
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	15
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10
Lengte (mm)	199 - 265
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- De uiterst succesvolle Ansell HyFlex® 11-800, de originele handschoen in nitrilschuim, is nu beter dan ooit
- Deze uiterst veelzijdige oplossing voor nauwkeurige assemblage en algemene werkzaamheden biedt de perfecte balans tussen comfort, beweeglijkheid en met meer grip
- Geavanceerde breitechnologie zorgt voor extra elasticiteit en soepelheid op in zwaar belaste zones: de hand beweegt vrijer, waardoor het comfort toeneemt en de hand minder vermoeid raakt

Opmerking: geschikt voor speciaal gebruik

SECTOREN



EXTRA EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Latexvrij

Siliconenvrij



Vending

CATEGORIE II

PRESTATIESCORES

EN 388:2016



TECHNOLOGIEËN



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

IDEALE TOEPASSINGEN

- Algemene werken
- Lichte assemblage- werkzaamheden, monteren van kleine onderdelen
- Assemblage van witgoed
- Montagebanden bevoorraden
- Magazijnwerk

HyFlex® 11-801

Art. nr. 2.25.11.801.00

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGEN

Het verbeterde ontwerp biedt tot 30% meer ventilatie. Voor de hele dag comfort, elke dag opnieuw

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Nylon
Coatingmateriaal	Nitrilschuim
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	15
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	192 - 265
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- De HyFlex® 11-801 handschoenen van Ansell zijn ideaal voor droge of lichtjes geoliede toepassingen die een beperkte mechanische bescherming en een hoge mate van precisie vereisen
- Onze legendarische allereerste schuimcoating ventileert beter en zorgt daardoor voor extra comfort voor de drager
- Het gebruik van spandex elastiek voorkomt de kans op latexallergie, terwijl de siliconenvrije coating het risico op productvervuiling vermindert

Opmerking: geschikt voor speciaal gebruik

SECTOREN



EXTRA EIGENSCHAPPEN



Antistatisch
EN 1149



Latexvrij



Siliconenvrij

CATEGORIE II

PRESTATIESCORES

EN 388:2016



3131A

TECHNOLOGIEËN



ZONZ™
Comfort Fit Technology



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1408033 Centexbel

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

IDEALE TOEPASSINGEN

- Algemene werken
- Lichte assemblage- werkzaamheden, monteren van kleine onderdelen
- Assemblage van witgoed
- Montagebanden bevoorraden
- Magazijnwerk

HyFlex® 11-421

Art. nr. 2.25.11.421.00

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGEN

Hoge graad van soepelheid en duurzaamheid in combinatie met optimale beweeglijkheid

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Nylon
Coatingmateriaal	Polyurethaan op waterbasis en nitril
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	13
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	220 - 260
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Lichtgewicht en elastische voering voor een geweldig comfort
- Uitstekende schuurweerstand
- De HyFlex® 11-421 heeft een (groene) markering die bij een reeks kleurcodes hoort waarmee de snijweerstand wordt aangegeven: 1 (groen), 3 (oranje), 5 (rood)

IDEALE TOEPASSINGEN

- Delicate onderdelen manipuleren
- Afwerking
- Algemene werken
- Verpakking
- Onderhoud

SECTOREN**CATEGORIE II****PRESTATIESCORES**

EN 388:2016

**EXTRA EIGENSCHAPPEN**

Siliconenvrij

TECHNOLOGIEËN

HyFlex® 11-423

Art. nr. 2.25.11.423.00

SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN

Ongeacht in welke sector, het HyFlex®-indicatorsysteem helpt de drager de juiste bescherming te kiezen voor de taak

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Naadloze voering met INTERCEPT™ Technology-garen
Coatingmateriaal	Polyurethaan op waterbasis en nitril
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	13
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	225 - 265
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Het proces op waterbasis is milieuvriendelijk en heeft een innovatieve coating
- Vrij van siliconen en DMF
- Uitstekende schuurweerstand
- De 11-423 is gemaakt van hoogwaardige en goed zichtbare vezels die bestand zijn tegen de hitte tot 100°C (212°F)
- Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat

IDEALE TOEPASSINGEN

- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Metaalbewerking en assemblage
- Onderdelen en systemen aanpassen
- Systemen aanpassen en aanschroeven
- Materiaal en producten aflakken

SECTOREN



CATEGORIE III

PRESTATIESCORES

EN 388:2016



EN 407



EXTRA EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Siliconenvrij

TECHNOLOGIEËN



HyFlex® 11-550

Art. nr. 2.25.11.550.00

SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN

Zeer comfortabele snijbescherming met tot 75% meer duurzaamheid

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Para-aramide, nylon, spandex
Coatingmateriaal	Nitril
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	15
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10
Lengte (mm)	199 - 266
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Zeer geschikt voor een hele reeks assemblagetoepassingen
- Ontworpen voor droge of licht geoliede toepassingen, waarbij bescherming tegen snijden en, in sommige gevallen, tegen intermitterende contacthitte tot 100°C nodig is
- Biedt optimaal comfort en een stevige greep voor een hogere productiviteit, veiligheid en veel waarde voor je geld

IDEALE TOEPASSINGEN

- Algemeen onderhoud
- Onderhoudsinspectie
- Glasplaten en voorwerpen met scherpe randen verwerken
- Spuitgieten van kunststoffen
- Gieten

SECTOREN



CATEGORIE III

PRESTATIESCORES



EXTRA EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Latexvrij



Siliconenvrij

TECHNOLOGIEËN



Kevlar.

HyFlex® 11-561

Art. nr. 2.25.11.561.00

SNIJBESCHERMING/LICHTE TOEPASSINGEN

De dunste, lichtste ISO-snijweerstandsniveau C die 2 x zo duurzaam is als de nauwste concurrent*

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Nylon, Lycra®, HPPE, basalt
Coatingmateriaal	Nitril
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	15
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lengte (mm)	210 - 285
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- De HyFlex® 11-561 is de beste keuze als je een hoge snijbescherming en beweeglijkheid nodig hebt in droge tot licht vette omstandigheden
- Voor de dunne coating is gebruik gemaakt van FORTIX™ Technology, die niet alleen voor extra duurzaamheid zorgt, maar ook voor een comfortabele en ademende pasvorm
- De verstevigde duimholte zorgt voor extra bescherming op een belangrijke contactplek van de hand. Hierdoor gaat de handschoen ook langer mee
- Hoog snij- (ISO-weerstandsniveau C) en scheurweerstand

SECTOREN



CATEGORIE II

PRESTATIESCORES



*Gebaseerd op internationale laboratoriumtests

EXTRA EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Siliconenvrij

TECHNOLIEËN



IDEALE TOEPASSINGEN

- Metaalstanen/metaalpersen
- Slijpen/voorbereiding
- Primaire assemblage
- Metaalbewerking
- Eindassemblage
- Onderhoud
- Opslag

HyFlex® 11-819 ESD

Art. nr. 2.25.11.819.00

SNIJBESCHERMING/LICHTE TOEPASSINGEN

De perfecte combinatie van comfort, beweeglijkheid, elektrostatische ontlading en geschikt voor touchscreens

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Nylon, Spandex, Carbon
Coatingmateriaal	FORTIX™ Nitrilschuim
Afwerking	Gecoate Palm
Steken per inch	18
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	195 - 255
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Ultradunne coating voor betere gevoeligheid bij precisiewerkzaamheden
- Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (nieuw en verbeterd)
 - Biedt duurzame bescherming in schurende omstandigheden
 - 20% meer ventilatie dan bij standaard veiligheidshandschoenen voor koelere, drogere handen
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology voor een betere pasvorm en een beter gevoel
- Maakt gebruik van een gepatenteerde wasmethode voor cleane en comfortabelere handschoenen
- Clean en huidvriendelijk: Öko-Tex-gecertificeerd en dermatologisch getest door Dermatest®
- ESD-gecertificeerd volgens EN 16350:2014
- Touchscreen Technology* voor gebruik met commerciële en industriële touchscreens

SECTOREN



CATEGORIE II

PRESTATIESCORES

EN 388:2016



3121A

EXTRA EIGENSCHAPPEN



TECHNOLOGIEËN



IDEALE TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Montage en demontage
- Bedienen van werktuigmachines
- Kwaliteitscontrole
- Toepassingen die beweeglijkheid en precisie vereisen
- Geschikt voor de meeste commerciële en industriële touchscreens
- Omstandigheden die bescherming tegen elektrostatische ontlading vereisen
- Magazijn- en logistieke werkzaamheden

HyFlex® 70-118

Art. nr. 2.25.70.118.00

SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN

Superieure mechanische bescherming en snijweerstand

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Kevlar®
Steken per inch	18
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	Eén enkele maat, past altijd
Lengte (mm)	7" (170 mm), 10" (250 mm), 11" (270 mm), 14" (350 mm), 18" (450 mm), 22" (550 mm), 24" (600 mm), 26" (660 mm)
Verpakking	2 zakken van 25 armschermers per doos

BESCHRIJVING

- Automatisch gebreide voering
- Uitzonderlijke snijweerstand in combinatie met beweeglijkheid
- Bestand tegen hitte tot 100°C
- Duimopening voor extra bescherming van de pols

IDEALE TOEPASSINGEN

- Werkzaamheden met een pers
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Reparatie en onderhoud van apparatuur
- Glasplaten en -panelen snijden
- Structurele en carrosserieonderdelen vastpakken
- Systemen aanpassen en aanschroeven

SECTOREN



CATEGORIE III

PRESTATIESCORES

EN 388:2016



133XC

EN 407



X1XXXX

EXTRA EIGENSCHAPPEN

Vending-
automaten

TECHNOLOGIEËN



Kevlar.

HyFlex® 11-425

Art. nr. 2.25.11.425.00

SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN

Superieure snijbescherming met hoge mate van comfort en beweeglijkheid

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Naadloze voering met INTERCEPT™ Technology-garen
Coatingmateriaal	Polyurethaan op waterbasis en nitril
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	13
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10 en 11
Lengte (mm)	195 - 255
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Grijs, naar de palm gevormde coating op waterbasis, bestaande uit een mix van synthetische materialen, die veel vingergevoeligheid biedt
- Hoogste snijbeschermingsniveau (niveau 5)
- Uitstekende schuurweerstand
- Innoverend en milieuvriendelijk coatingproces op waterbasis
- Deze handschoen heeft een rode markering volgens het kleurcodesysteem dat het snijniveau aangeeft: 1 (groen), 3 (oranje), 5 (rood)

IDEALE TOEPASSINGEN


- Werken met metaalplaten en -panelen
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Vrachtwagens/voertuigen laden en lossen
- Producten verzenden, vervoeren en afleveren
- Onderhoud
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Slotenmaker

SECTOREN



CATEGORIE II

PRESTATIESCORES



EXTRA EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149Vending-
automaten

DME

TECHNOLOGIEËN



ActivArm® 80-600

(voorheen Powerflex®)

Art. nr. 2.25.80.600.00

SNIJBESCHERMING/ZWARE TOEPASSINGEN**Uitstekende snijweerstand met comfort en grip**

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Kevlar®
Coatingmateriaal	Natuurrubberlatex
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	10
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	7, 8, 9, 10
Lengte (mm)	250 - 280
Verpakking	12 paar per zak; 72 paar per karton

BESCHRIJVING

- Door de gerimpelde afwerking van de latexcoating biedt de handschoen zowel in droge als natte omstandigheden uitstekend grip
- Omdat de ActivArm® 80-600 geen siliconen bevat, laat de handschoen geen afdrukken achter op gemetalliseerd, warm isolatieglas zodat het niet meer extra hoeft schoon te maken
- Beschikbaar in een ruim assortiment maten om meer werknemers te beschermen
- Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat

SECTOREN**CATEGORIE III****PRESTATIESCORES**

EN 388:2016



3444C

EN 407



X2XXXX

EXTRA EIGENSCHAPPEN

Vending

TECHNOLOGIEËN**Kevlar****IDEALE TOEPASSINGEN**

- Smederijwerkzaamheden
- Extrusie, buigen en stansen van vormen

HyFlex® 11-919

Art. nr. 2.25.11.919.00

OLIEAFSTOTEND/LICHTE TOEPASSINGEN

Grote soepelheid en beweeglijkheid voor optimaal comfort tijdens het gebruik

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Nylon
Coatingmateriaal	Nitril
Afwerking	Volledig gecoat
Steken per inch	13
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10
Lengte (mm)	220 - 260
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton


BESCHRIJVING

- Uitstekende schuurweerstand
- Uitstekende beweeglijkheid
- Vloeistofafstotende laag werkt tegen vet, olie en stof
- Geschikt om voedingsmiddelen te verwerken
- Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat

IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage van witgoed
- Onderhoud
- Werkplaats voorbereiden/leidingen en kleppen lossen
- Metaalproductie
- Algemene werkzaamheden
- Kwaliteitscontrole

SECTOREN



CATEGORIE II

PRESTATIESCORES



EXTRA EIGENSCHAPPEN



Siliconenvrij



Vending

TECHNOLOGIEËN



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Nitrotough™ N660

Art. nr. 2.25.00.660.00

OLIEAFSTOTEND/ZWARE TOEPASSINGEN**Gevoerde nitrillaag voor zware toepassingen**

Constructie	Gesneden en genaaid
Voeringmateriaal	Katoen
Coatingmateriaal	Nitril
Afwerking	Volledig gecoat
Manchetstijl	Veiligheidsmanchet
Maat	8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	260 - 290
LVerpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Stevige maar soepele handschoen
- Goede weerstand tegen schurende materialen
- Sterker en toch soepeler dan pvc
- Vormt ook een uitstekende barrière tegen vet en olie zonder kwaliteitsverlies zoals bij leer of katoen

IDEALE TOEPASSINGEN

- Werkzaamheden met een pers
- Werken met motor- en carrosserie-onderdelen
- Werken met materiaal met scherpe, ruwe randen

SECTOREN**CATEGORIE II****EXTRA EIGENSCHAPPEN**

Latexvrij



Siliconenvrij

PRESTATIESCORES

EN 388:2016



4221B

ActivArm® Hycron®
27-607 / 27-805

Art. nr. 2.25.27.607.00 / 2.25.27.805.00

OLIEAFSTOTEND/ZWARE TOEPASSINGEN



ActivArm® Hycron® 27-607




ActivArm® Hycron® 27-805

Extra sterk voor zware toepassingen met ruw en schurend materiaal

Constructie	Gesneden en genaaid
Voeringmateriaal	Jersey katoen
Coatingmateriaal	Nitril
Afwerking	27-607: ¾ gecoat 27-805: Volledig gecoat
Manchetstijl	Veiligheidsmanchet
Maat	27-607: 8, 9, 10, 11 27-805: 9, 10, 11
Lengte (mm)	27-607: 246-272 27-805: 256-272
Verpakking	12 paar per zak; 72 paar per karton

SECTOREN



CATEGORIE II

EXTRA EIGENSCHAPPEN



Antistatisch
EN 1149



Latexvrij



Siliconenvrij

PRESTATIESCORES



BESCHRIJVING

- Een grote, sterke handschoen voor een zwaar en hard leven: driemaal zo duurzaam als leer voor zware toepassingen
- Unieke Ansell nitrilsamenstelling. Superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen
- Sterker en toch soepeler dan pvc. Vormt ook een uitstekende barrière tegen vet en olie zonder kwaliteitsverlies zoals bij leer of katoen
- Vervaardigd zonder siliconen
- Gegarandeerd schoon voor de productie van metalen en motoren

IDEALE TOEPASSINGEN

- Werken met metaalplaten en -panelen
- Metaalbewerking en assemblage
- Spuitgieten
- Structurele onderdelen vastpakken/afwerken
- Kabelbomen vastzetten en onderdelen afknippen; apparaten met elkaar verbinden
- Assemblage+inspectie van onderdelen
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen

ActivArm® 96-001

Art. nr. 2.25.96.001.00

Ansells ActivArm canvas zak is essentieel voor het opbergen van uw handschoenen met elektrische isolatie

Constructie	Gesneden en genaaid
Afwerking	100% Katoen
Beschikbare maten	14", 16"
Wastemperatuur	N.V.T.
Lengte (mm)	275-457
Verpakking	Apart verkocht 1 zak per verpakking

BESCHRIJVING

- Deze canvas opbergzak van 100% katoen biedt stevige bescherming voor de integriteit van uw handschoenen, uw veiligheid en een langere levensduur

PRESTATIESCORES

EN 388



3121A

EN 16350

**IDEALE TOEPASSINGEN**

- Elektrisch
- Onderhoud

ActivArm® 96-002

Art. nr. 2.25.96.002.00

ELEKTRISCHE BESCHERMEDE HANDSCHOENEN**Beschermer van premium geitenleer tegen lage voltages**

Constructie	Gesneden en genaaid
Voeringmateriaal	Hoogwaardig geitenleer
Coatingmateriaal	N.V.T.
Afwerking	Natuurlijk leerreliëf
Manchetstijl	Nitragold™
Maat	7, 8, 9, 10, 11, 12
Lengte (mm)	255
Verpakking	Apart verkocht 1 paar per verpakking

BESCHRIJVING

- Ansells ActivArm® rubber isolatiehandschoenen zijn uiterst belangrijke PBM voor wie met elektriciteit werkt of in de nabijheid van geladen onderdelen
- Gebruik voor de veiligheid van de werknemer en de integriteit van rubber isolatiehandschoenen altijd leren beschermers
- Ansells leren beschermers zijn uiterst beweeglijk en beschermen uw rubber isolatiehandschoenen tegen snijden, perforaties en schuren
- Geschikt voor gebruik met handschoenen klasse 0 & 00

PRESTATIESCORES

EN 388:2016



211B



Elektrisch

IDEALE TOEPASSINGEN

- Elektrisch / Elektrisch geladen omgeving
- Onderhoud

ActivArm® RIG014Y

Art. nr. 2.25.99.141.00

SPECIAAL GEBRUIK/ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Ultieme pasvorm, comfort en prestaties voor de veiligheid en bescherming van mensen die met elektriciteit werken

Coatingmateriaal	Natuurrubberlatex
Manchetstijl	Gerolde boord
Maat	7, 8, 9, 10, 11, 12
Lengte (mm)	280
Verpakking	1 paar per zak; 10 zakken per karton

SECTOREN



CATEGORIE III

PRESTATIESCORES

EN 60903



BESCHRIJVING

- Prestatieprofiel comfort
- Natuurlijk rubberlatex voor ultieme duurzaamheid en soepelheid
- Ergonomisch handmodel in ruststand reduceert handvermoeidheid
- Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding en verbetert de ventilatie
- Door de oppervlaktegeharde afwerking krijg je een gladder oppervlak waardoor je ze gemakkelijker aan en uit kunt trekken en beter beschermen en presteren
- Product voldoet aan alle NFPA-, OSHA-, CSA-normen
- Milieuvriendelijk
- Gepatenteerd coatingproces
- ISO 14001 gecertificeerde fabriek
- Klasse 0-handschoenen voor elektriciens bieden klasse 1 vlamboogbescherming conform EN 61482-1-2

IDEALE TOEPASSINGEN

- Toepassingen met risico's op contact met wisselspanning
- Elektriciens
- Productie en reparaties van hybride motoren

*Elektrische beschermingshandschoenen voor andere klassen zijn verkrijgbaar op aanvraag

RINGERS® R065

Art. nr. 2.25.98.065.00

SNIJBESTENDIGE IMPACTHANDSCHOEN MET GECOATE PALM

Innovatieve stoot- en snijbescherming in combinatie met superieure bewegelijkheid voor ultiem comfort voor uiteenlopende toepassingen

Coatingmateriaal	Nitril
Constructie	Gebreid
Gripontwerp	Nitril met zandkorrelafwerking
Manchetstijl	Tricot manchet
Afwerking	Gecoat
Steken per inch	13
Maat	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Verpakking	12 paar/zak, 6 zakken/karton

SECTOREN



EXTRA EIGENSCHAPPEN

TOUCHSCREEN
COMPATIBLE

CATEGORIE II

PRESTATIESCORES



BESCHRIJVING

- Ademende gebreide shell voor snijweerstand
- TPR-stootbescherming bovenop de hand en over de hele lengte van de vingers
- Halve nitrilcoating op de handpalm met zandkorrelafwerking voor extra grip
- Goed zichtbaar voor extra veiligheid

IDEALE TOEPASSINGEN

- Renovatie- en sloopgereedschap
- Gereedschap in de boorput laten lopen
- Aanbrengen en vrijgeven van boorkoord
- Werkplaats voorbereiden, slagboorinstallaties installeren en demonteren
- Algemeen loodgieterswerk
- Bedienen van zware machines
- Onderhoud/reparaties van apparatuur
- Met buizen werken
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Steigerbouw
- Laden en vervoeren
- Componenten assembleren en monteren

RINGERS® R068

Art. nr. 2.25.98.068.00

**SNIJBESTENDIGE IMPACTHANDSCHOEN
MET VOLLEDIGE COATING**

Innovatieve stootbescherming, snijweerstand en bescherming tegen vloeistoffen in combinatie met superieure beweeglijkheid voor ultiem comfort voor uiteenlopende toepassingen

Coatingmateriaal	Nitril
Constructie	Gebreid
Gripontwerp	Nitril met zandkorrelafwerking
Manchetstijl	Tricot manchet
Afwerking	Volledig gecoat
Steken per inch	13
Maat	8, 9, 10, 11, 12, 13
Verpakking	12 paar/zak, 6 zakken/karton

SECTOREN**CATEGORIE II****EXTRA
EIGENSCHAPPEN**TOUCHSCREEN
COMPATIBLE**PRESTATIESCORES****EN 420****BESCHRIJVING**

- TPR-stootbescherming bovenop de hand en over de hele lengte van de vingers
- Gepatenteerde technologie met dubbele coating
- Volledige nitrilcoating met gladde afwerking voor vloeistofbestendigheid

IDEALE TOEPASSINGEN

- Gereedschap in de boorput laten lopen
- Grote pijpleidingen assembleren en demonteren
- Aanbrengen + vrijgeven van boorkoord
- Pijpen lossen en stapelen
- Verdeelstukken en spuitkoppen installeren
- Algemeen loodgieterswerk
- Laden en vervoeren
- Componenten assembleren+monteren
- Concentreren, mengen en palletiseren
- Reparatie van hydraulica
- Gebruik van bindmiddelen
- Smelten en apparatuur onderhouden
- Olie, vloeistoffen en diesel tanken
- Tanks schoonmaken

RINGERS® R085

Art. nr. 2.25.98.085.00

BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN, KOU EN SCHOKKEN

Innovatieve stootbescherming, snijweerstand en bescherming in combinatie met superieure beweeglijkheid voor ultiem comfort voor uiteenlopende toepassingen

Coatingmateriaal	Nitril
Constructie	Gebreid
Gripontwerp	Nitril met zandkorrelafwerking
Manchetstijl	Tricot manchet
Afwerking	Gecoat
Steken per inch	13
Maat	8, 9, 10, 11, 12, 13
Verpakking	8 paar/zak, 6 zakken/karton

SECTOREN



CATEGORIE II

EXTRA EIGENSCHAPPEN

TOUCHSCREEN
COMPATIBLEFLEECE
LINED

PRESTATIESCORES



EN 420



BESCHRIJVING

- Ademende gebreide shell voor snijweerstand
- TPR-stootbescherming bovenop de hand en over de hele lengte van de vingers
- Nitrilcoating op de handpalm met zandkorrelafwerking voor extra grip

IDEALE TOEPASSINGEN

- Renovatie- en sloopgereedschap
- Gereedschap in de boorput laten lopen
- Werken met explosieven
- Onderdelen assembleren
- Aanbrengen en vrijgeven van boorkoord
- Pipen lossen en stapelen
- Werkplaats voorbereiden/leidingen en kleppen lossen
- Verdeelstukken en spuitkoppen installeren
- Algemeen loodgieterswerk
- Koelruimten
- Steigerbouw
- Laden en vervoeren
- Componenten assembleren en monteren

AlphaTec® 58-530W/535W

Art. nr. 2.25.58.530.00 / 2.25.58.535.00

NITRIL

Door de ANSELL GRIP™ Technology houdt je controle en heb je minder kracht nodig voor grip op olieachtige of natte voorwerpen

Naadloze gebreide voering voor extra comfort en soepelheid



Zachte nitrillaag beschermt tegen schadelijk contact met oliën, oplosmiddelen, basen en andere vloeistoffen


AlphaTec® 58-530W**AlphaTec® 58-535W**

Ongeëvenaarde combinatie van chemische weerstand, betrouwbare grip en een comfortabele voering

Coatingmateriaal	Nitril
Voeringmateriaal	Nylon
Gripontwerp	ANSELL GRIP™ Technology
Manchetstijl	Kaphandschoen
Maat	7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	58-530W: 290-316 58-535W: 340-348
Verpakking	6 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Door de ANSELL GRIP™ Technology heb je minder kracht nodig voor stevig grip op olieachtige of natte voorwerpen
- Stevige nitrillaag beschermt heel goed tegen blootstelling aan basen, oliën, sommige soorten oplosmiddelen en vetten
- Witte nylon voering die ideaal is voor binnentoepassingen

SECTOREN**CATEGORIE III****PRESTATIESCORES****EXTRA EIGENSCHAPPEN**Antistatisch
EN 1149

Latexvrij



Siliconenvrij



Onderdempeling



Vendingautomaten

TECHNOLOGIEËN

Ansell Grip Technology

AlphaTec® Solvex® 37-675

Art. nr. 2.25.37.675.00

NITRIL


Veelzijdige, gevlokte handschoenen van 0,38 mm dik die goed presteert bij uiteenlopende toepassingen

Coatingmateriaal	Nitril
Voeringmateriaal	Gevlokt
Gripontwerp	Zandkorrel
Manchetstijl	Recht
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	330
Dikte (mm)	0,38
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Door de gladde zandkorrelafwerking nemen indirecte kosten af omdat er minder kwetsbare onderdelen afgekeurd worden
- Volledig herbruikbaar, met een ongeëvenaarde schuurweerstand
- Uitzonderlijk comfortabel in het gebruik
- Voldoet aan de FDA-voorschriften voor de omgang met voedingsmiddelen (21 CFR 177.2600)
- Gevlokt katoen reduceert transpiratie bij de drager

SECTOREN



CATEGORIE III

EXTRA EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Latexvrij



Siliconenvrij



Onderdamping

PRESTATIESCORES

EN 388:2016



410IX

EN ISO 374-1:2016
Type A

JKLOPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

G2
ISO 18889

IDEALE TOEPASSINGEN

- Chemische verwerking en voorbereiding
- Werken met chemische stoffen
- Schoonmaken
- Huishoudelijke reiniging
- Olie, vloeistoffen en diesel tanken
- Installaties en machines onderhouden

AlphaTec® Solvex® 37-185

Art. nr. 2.25.37.185.00

NITRIL

Bijzonder comfortabele, chemisch bestendige handschoenen voor uiteenlopende toepassingen, die tot aan de bovenkant van de elleboog reikt

Coatingmateriaal	Nitril
Voeringmateriaal	Niet gevlokt
Gripontwerp	Zandkorrel
Manchetstijl	Kaphandschoen
Maat	7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	457
Dikte (mm)	0,56
Verpakking	1 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Zonder voering van gevlokt katoen neemt het risico op contaminatie af. Ideaal voor productietoepassingen die gevoelig zijn voor externe onzuiverheden
- Door de gladde zandkorrelafwerking nemen indirecte kosten af omdat er minder kwetsbare onderdelen afgekeurd worden
- Volledig herbruikbaar, met een ongeëvenaarde schuurweerstand
- Uitzonderlijk comfortabel in het gebruik
- Voldoet aan de FDA-voorschriften voor de omgang met voedingsmiddelen (21 CFR 177.2600)

SECTOREN



CATEGORIE III

EXTRA EIGENSCHAPPEN


Antistatisch
EN 1149

Latexvrij

Siliconenvrij

Onder-
dempeling

PRESTATIESCORES



IDEALE TOEPASSINGEN

- Landbouwchemicaliën
- Chemische verwerking en voorbereiding
- Drukkerijen
- Raffinage - aardolie en petroleum

AlphaTec® 37-300/310/320

Art. nr. vermeld onder de afbeeldingen

NITRIL**AlphaTec® 37-300**

Art. nr. 2.25.37.300.00

**AlphaTec® 37-310**

Art. nr. 2.25.37.310.00

**AlphaTec® 37-320**

Art. nr. 2.25.37.320.00

De hele dag door comfort voor een uitzonderlijke prijs


Coatingmateriaal	Nitril
Kleur coating	Groen
Gripontwerp	Ruit
Manchetstijl	Kaphandschoen
Beschikbare maten	7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	310
Verpakking	1 paar per binnenzak; 12 binnenzakken per masterzak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Door de dikte van 8mil/0,2 mm blijft beweeglijkheid en gevoeligheid behouden zonder in te boeten op duurzaamheid
- NBR beschermt tegen lichte zuren, vetten, olie en vloeistoffen
- Ontworpen met een optimale balans tussen pasvorm en soepelheid en kan op zichzelf en als overhandschoen worden gedragen

IDEALE TOEPASSINGEN

- Verwerken van fruit
- Verwerken van groenten en fruit
- Verwerking van gevogelte
- Kant-en-klaarmaaltijden
- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Zuivelverwerking

SECTOREN**CATEGORIE II****PRESTATIESCORES**

AlphaTec® 37-676

Art. nr. 2.25.37.676.00

NITRIL

Superieure snijbescherming met hoge mate van comfort en beweeglijkheid

Coatingmateriaal	Nitril
Voeringmateriaal	Gevlokt
Gripontwerp	Omgekeerde ruit
Manchetstijl	Kaphandschoen
Maat	7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	330
Dikte (mm)	0.43
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton Versie in verkoopverpakking van 6 paar per zak; 24 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Combineert robuustheid en chemische weerstand, beschermt de handen van werknemers die een risico lopen op meer uiteenlopende chemische gevaren
- Hoogwaardige nitrilverbinding voor een uitstekende combinatie van chemische weerstand en sterkte, voor optimale resultaten in natte of droge werkomstandigheden
- De handschoen beschermt nog beter tegen scheuren, perforaties en schuren dan rubber of neopreen handschoenen
- Uiterst soepel, comfortabel en beweeglijk
- Zwelt niet op, verzwakt niet, valt niet uiteen en veroorzaakt geen contactdermatitis

SECTOREN



CATEGORIE II

PRESTATIESCORES

EN 388:2016



4101X

EN ISO 374-1:2016



JKLOPT

EN ISO 374-5



VIRUS



EXTRA EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Onderdempeling

Vending-
automaten

Siliconenvrij

IDEALE TOEPASSINGEN

- Landbouwchemicaliën
- Chemische verwerking en voorbereiding
- Drukkerijen
- Raffinage - aardolie en petroleum

AlphaTec® 53-001

Art. nr. 2.25.53.001.00

NITRIL/NEOPREEN

Bredere 2-in-1 chemische bescherming:

Nitril en neopreen beschermen tegen schadelijke koolwaterstoffen en verschillende basen en zuren.

Bescherming "Type A" volgens de EN ISO 374-2016-norm. Permeatietijd >30 minuten voor 13 van de 18 chemicaliën op de lijst.

Vertrouwen tijdens het verwerken dankzij de ANSELL GRIP™ Technology



Hittebescherming en extra comfort dankzij de voering

Eén handschoen met de voordelen van twee handschoenen. Chemische bescherming met meerdere barrières

Coatingmateriaal	Nitril/neopreen/lagen nitril
Voeringmateriaal	Nylon
Gripontwerp	ANSELL GRIP™ Technology
Manchetstijl	Kaphandschoen
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	350
Dikte (mm)	0,38 (shell)/ 0,05 (grip)
Verpakking	6 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Ontwerp met drie lagen met nitril/neopreen/nitril voor superieure bescherming tegen oplosmiddelen, zuren en basen
- ANSELL GRIP™ Technology zorgt voor stevige grip in glibberige omstandigheden. Hierdoor heb je minder kracht nodig om natte of vette voorwerpen te verplaatsen en raken je handen minder vermoeid
- Constructie met ondersteuning voor extra mechanische bescherming en comfort
- AQL 0,65

SECTOREN**CATEGORIE III****PRESTATIESCORES****IDEALE TOEPASSINGEN**

- Werken met chemische stoffen
- Grondstoffen laden en mengen
- Onderhoud/reparaties van apparatuur
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen

EXTRA EIGENSCHAPPENAntistatisch
EN 1149

Latexvrij



Siliconenvrij



Onder-dumping

TECHNOLOGIEËN

AlphaTec® 29-500
(voorheen Neotop™)
Art. nr. 2.25.29.500.00

NEOPREEN



Middelzware toepassingen, neopreenhandschoen zonder voering met uitstekende soepelheid voor groter werkgemak

Coatingmateriaal	Neopreen
Voeringmateriaal	Gevlokt katoen
Gripontwerp	Ruit
Manchetstijl	Recht
Maat	7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	300
Dikte (mm)	0,70
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Ideaal voor gebruik in koude omstandigheden: neopreen behoudt zijn superieure elasticiteit zelfs bij lage temperaturen
- Gevlokte voering van zuiver katoen voor meer comfort en zweetabsorptie
- Superieure soepelheid. Bevat natuurlijk rubberlatex. Veel minder handvermoeidheid dan andere handschoenen bij zware toepassingen

IDEALE TOEPASSINGEN

- Werken met chemische stoffen
- Onderhoud
- Algemeen gebruik in de service-verkoop in de autosector

SECTOREN



CATEGORIE III

EXTRA EIGENSCHAPPEN



Antistatisch
EN 1149



Siliconenvrij



Onderdompeling

PRESTATIESCORES



AlphaTec® 87-650

Art. nr. 2.25.87.650.00

NATUURRUBBERLATEX



Comfortabele chemisch bestendige handschoen

Coatingmateriaal	Natuurrubberlatex
Voeringmateriaal	Gevlokt katoen
Gripontwerp	Visschub
Manchetstijl	Zigzagboord
Maat	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lengte (mm)	305
Dikte (mm)	0,40
Verpakking	12 paar per polyester masterzak; 12 polyester masterzakken per karton

BESCHRIJVING

- Gechloroerde binnenkant voor minder risico op allergie
- Handschoen voor lichte toepassingen
- Voering van 100% gevlokt katoen

IDEALE TOEPASSINGEN

- Chemische verwerking en voorbereiding
- Huishoudelijke reiniging
- Onderdelen assembleren
- Onderhoud van fabrieken en zware uitrusting

SECTOREN




CATEGORIE III

EXTRA EIGENSCHAPPEN



Spatten

PRESTATIESCORES



AlphaTec® 87-104

Art. nr. 2.25.87.104.00

NATUURRUBBERLATEX

Goede mechanische en chemische bescherming voor zware toepassingen

Coatingmateriaal	Natuurrubberlatex
Voeringmateriaal	Niet gevlokt
Gripontwerp	Gladde afwerking
Manchetstijl	Rolrand
Maat	7,5, 8,5, 9,5, 10,5
Lengte (mm)	432
Dikte (mm)	1,50
Verpakking	1 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Handschoen met chemische bescherming voor zware toepassingen
- Gerolde boord om gemakkelijker te kunnen aantrekken
- Handschoenlengte van 432 mm

IDEALE TOEPASSINGEN

- Landbouw
- Chemische verwerking en voorbereiding
- Huishoudelijke reiniging
- Constructie
- Onderhoud
- Zware toepassingen waarbij je ook gevoeligheid nodig hebt
- Onderhoud van fabrieken en zware uitrusting

SECTOREN



CATEGORIE III

EXTRA EIGENSCHAPPEN



Siliconenvrij



Onderdompeling

PRESTATIESCORES

EN 388:2016



4121

EN 388:2016



3121B

EN ISO 374-1:2016



AKLMPT

EN ISO 374-1:2016



ABCKL

EN ISO 374-5:2016



AlphaTec® 87-108

Art. nr. 2.25.87.108.00

NATUURRUBBERLATEX

Goede mechanische en chemische bescherming voor zware toepassingen

Coatingmateriaal	Natuurrubberlatex
Voeringmateriaal	Niet gevlokt
Gripontwerp	Gladde afwerking
Manchetstijl	Rolrand
Maat	7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lengte (mm)	610
Dikte (mm)	1,20
Verpakking	1 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Handschoen met chemische bescherming voor extra zware toepassingen
- Gerolde boord om gemakkelijker te kunnen aantrekken
- Handschoenlengte van 610 mm

IDEALE TOEPASSINGEN

- Landbouw
- Constructie
- Huishoudelijke reiniging
- Chemische verwerking en voorbereiding
- Installaties en machines onderhouden

SECTOREN



CATEGORIE III


EXTRA EIGENSCHAPPEN



Siliconenvrij

Onderdempeling

PRESTATIESCORES



AlphaTec® 87-118

Art. nr. 2.25.87.118.00

NATUURRUBBERLATEX

Industriële beschermingshandschoen

Coatingmateriaal	Natuurrubberlatex
Voeringmateriaal	Gevlokt katoen
Gripontwerp	Omgekeerde Ruit
Manchetstijl	Rolrand
Maat	6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5
Lengte (mm)	320
Dikte (mm)	0,80
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

BESCHRIJVING

- Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
- Goede schuurweerstand
- Sterke en soepele handschoen voor talrijke industriële toepassingen
- Voering in 100% vlokatoen

IDEALE TOEPASSINGEN

- Procesapparatuur laden en lossen
- Grondstoffen laden
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Apparatuur assembleren en demonteren
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden

SECTOREN



CATEGORIE III

EXTRA EIGENSCHAPPEN



Siliconenvrij

Spatten

PRESTATIESCORES



AlphaTec® 87-900
(voorheen Bi-Colour™)
Art. nr. 2.25.87.900.00

NATUURRUBBERLATEX



Tweekleurige, dubbel gedompelde handschoen van natuurlijk rubber en neopreen, met flockvoering

Coatingmateriaal	Natuurrubberlatex
Voeringmateriaal	Gevlokt katoen
Gripontwerp	Ruit
Manchetstijl	Zigzagboord
Maat	7,5, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	325
Dikte (mm)	0,68
Verpakking	12 paar per masterzak; 12 masterzakken per karton

BESCHRIJVING

- Heavy-duty handschoen
- Tweekleurig met natuurlijk rubber en neopreen
- 100% katoenen voeringvoering

IDEALE TOEPASSINGEN

- Installaties en machines onderhouden
- Laboratoria schoonmaken en onderhouden
- Huishoudelijke reiniging
- Werken met chemische stoffen

SECTOREN




CATEGORIE III

EXTRA EIGENSCHAPPEN



Onderdompeling

PRESTATIESCORES



TouchNTuff® 92-600

Art. nr. 2.25.92.600.00

NITRIL

Wereldwijd de beste handschoenen met bescherming tegen chemische spatten

Coatingmateriaal	Nitril
Gripontwerp	Glad ontwerp
Manchetstijl	Gerolde boord
Maat	6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10
Lengte (mm)	240
Dikte (mm)	0,12
Verpakking	100 handschoenen per dispenser; 10 dispensers per geval; 1000 handschoenen per case

BESCHRIJVING

- Wereldwijd de beste handschoenen met bescherming tegen chemische spatten
- door Ansell ontwikkelde materiaal biedt meer bescherming tegen chemische spatten
- Zachte nitrilmengsel biedt een hoge mate van comfort
- Robuust ontwerp voor superieure duurzaamheid
- Siliconenvrij voor extra productbescherming
- Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat

SECTOREN



CATEGORIE III

PRESTATIESCORES



IDEALE TOEPASSINGEN

- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Monsters nemen en verwerken
- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Industriële productie
- Onderhoud
- Laboratoriumanalyse
- Werken met chemische stoffen

EXTRA EIGENSCHAPPEN



TECHNOLOGIEËN



MICROFLEX® 93-260

Art. nr. 2.25.93.260.00

NITRIL/NEOPRENE

Krachtige chemische bescherming en ongeëvenaard comfort

Coatingmateriaal	Nitril, Neopreen (Polychloropreen)
Gripontwerp	Vingers met reliëf
Manchetstijl	Rolrand
Maat	5.5 - 6, 6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10, 10.5 - 11
Lengte (mm)	285
Dikte (mm)	0.198
Verpakking	50 handschoenen per dispenser 10 dispensers per case 500 handschoenen per case

BESCHRIJVING


- Ontwerp in drie lagen voor een superieure bescherming tegen irriterende chemische stoffen, inclusief zuren, oplosmiddelen en basen
- Het zeer dunne materiaal zorgt voor meer beweeglijkheid en gevoeligheid
- Extra zacht materiaal en ergonomisch ontwerp voor een uitstekende pasvorm, een aangenaam gevoel en meer soepelheid voor een langere draagduur
- Lager aanvaardbaar gaatjesniveau (AQL 0,65) en langere manchet voor betrouwbare bescherming tegen gevaarlijke stoffen
- Siliconenvrije samenstelling en verwerking voor een betere productbescherming

SECTOREN



CATEGORIE III

PRESTATIESCORES



EXTRA EIGENSCHAPPEN

Anti-static
EN 1149

Silicone-free



Splash

IDEALE TOEPASSINGEN

- Inspectie, selectie en controle en assemblage van onderdelen
- Apparatuur repareren en onderhouden
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen

Opmerkingen:



Headquarters

President Building, 5e etage
Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse
The Netherlands
Tel: +31 (0) 181 878 000
Email: sales@presidentsafety.nl
www.presidentsafety.nl



Europa, Midden-Oosten en Afrika

Ansell Healthcare NV
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International, 55 1070
Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: + 32 (0)2 528 74 01